

Wifi Module Temperature, Humidity

TÀI LIỆU KỸ THUẬT




Tính năng

- Hỗ trợ đọc và gửi giá trị của cảm biến nhiệt độ, độ ẩm lên phần mềm Control BMS Software.
- Thiết bị tích hợp đèn báo (nguồn, tình trạng kết nối Wifi) để người quản lý dễ dàng giám sát thiết bị.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nguồn cấp cho thiết bị	220-240VAC 50/60Hz.
Giao tiếp truyền thông	Thông qua Wifi.
Đèn báo	• Đèn báo nguồn. • Đèn báo kết nối wifi.
Cảm biến	SHT30.
Giới hạn nhiệt độ hoạt động	Từ 5°C tới 45°C.
Giới hạn độ ẩm hoạt động	Nhỏ hơn 90% và không đọng sương.
Môi trường hoạt động	Hoạt động ở nơi khô ráo, thoáng mát không có các tác nhân gây ăn mòn, dễ cháy nổ.
Vận chuyển và bảo quản	Bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ẩm. Nhiệt độ bảo quản từ 25°C tới 50°C, độ ẩm 5% đến 95%RH và không đọng sương.
Kích thước (Dài x Rộng x Cao)	70 x 45 x 29 (mm).

SƠ ĐỒ CHÂN THIẾT BỊ

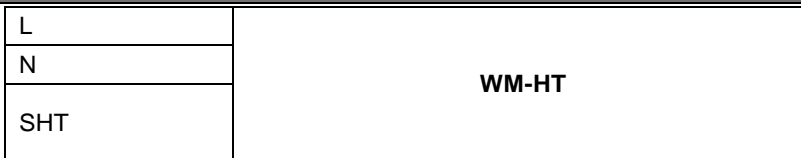

L và N : Nguồn cấp 220VAC.

SHT : Cảm biến SHT30.

SƠ ĐỒ KHỐI ĐIỂN HÌNH CỦA HỆ THỐNG

